


Vorteile der Multi-LED Schachtbeleuchtung

- Bis max. 101 m Schachthöhe mit einem Strang
- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Schutzart (IP65 / optional IP67)
- Hohe Lichtstärke
- Hoher Abstrahlwinkel
- Gleichmäßige, durchgängige Ausleuchtung
- Keine horizontale Schattenbildung
- 1 LED-Band reicht für eine Schachtgrundfläche bis ca. 7 m²
- Ideal für gerüstlose Montage
- Geringes Gewicht
- Nicht brennbar
- LEDs sind parallel geschaltet:
Bei Ausfall eines Abschnittes (1 m) funktionieren restliche Abschnitte weiterhin

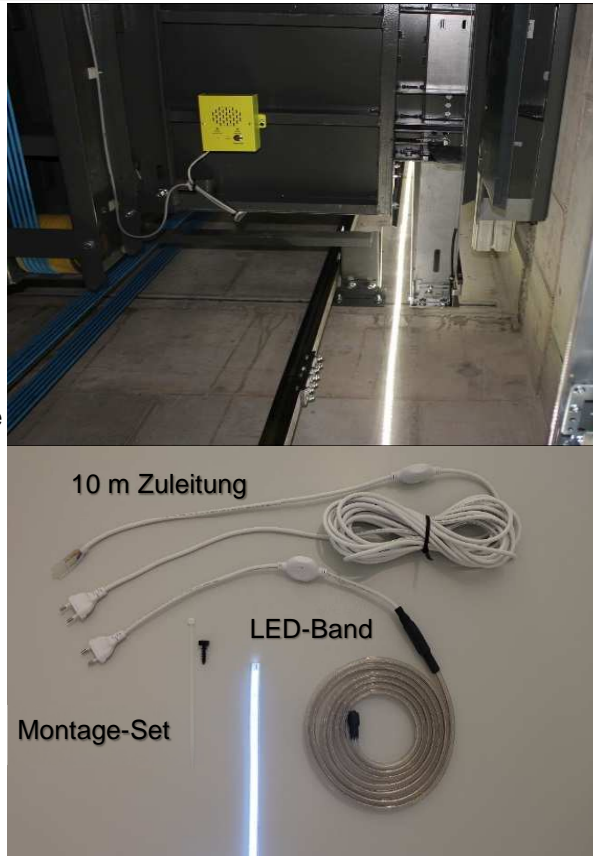

Technische Daten

max. Länge	50 m / optional 100 m
Schutzart	IP65 / optional IP67
Schutzklasse	II
Leistungsaufnahme	10 Watt / Meter
Spannung	220 – 240 V AC / 50 - 60 Hz
Farbtemperatur	6000 – 6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl LEDs	60 LEDs / m
Schnittlänge	1 m
Lebensdauer	~ 50.000 Stunden
Betriebstemperatur	+40°C bis +45°C
Umgebungstemperatur	- 20°C bis + 60°C
Material PVC-Mantel	PVC, selbstverlöschend
Maße PVC-Mantel	(B) 14 mm x (H) 8 mm
Aufbauhöhe inkl. Befestigung	ca. 15 mm
Befestigung	Montagedübel und Kabelbinder
Gewicht (ohne Zuleitung)	~ 110 g / m
Zuleitung	10 m H05VV-F; 2 x 0,75mm ²

Lieferumfang

- LED-Band fertig konfektioniert
- 10 m Zuleitung mit EU-Stecker
- Kabelbinder (1 Stück / 2 Meter)
- Montagedübel (1 Stück / 2 Meter)
- Montageanleitung

